

Bentone B 45-2 MF

9,0-55,0 kg/h (90-550 kW)



Oil Burner

- Suitable for oils with higher viscosity of both fossil and biological origin
- Equipped with preheater and components suitable for corrosive oils
- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Designed for easy regulation and maintenance
- Designed and approved by the European standard EN 267 together with rapeseed oil according to DIN 51605
- Suitable for High Resistance Boilers
- Designed for 2-stage operation
- Plug-in contact facilitates the installation

Ölbrenner



- Für flüssige Brennstoffe mit höherer Viskosität geeignet
- Ausgerüstet mit Edelstahl-Vorwärmer und Bauteile angepasst für aggressive Brennstoffe
- Energiesparend und umweltfreundlich
- Konstruiert für einfache Handhabung bei der Einregulierung und Wartung
- Konstruiert und zugelassen nach der europäischen Norm EN 267 bzw. Rapsöl nach DIN 51605
- Geeignet für Kessel mit hohen Gegendrücken
- Ausführung für 2-Stufen-Betrieb
- Eurostecker erleichtert die Installation

Brûleur à fioul

- Adapté à l'utilisation de fioul à haute viscosité d'origine fossile ou biologique
- Équipé d'un préchauffeur et de composants pour huiles corrosives
- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Conçu pour être de maniement et de maintenance aisée
- Développé et approuvé selon la norme européenne EN267 et huile de colza en accord avec la DIN 51605
- Recommandé pour des chaudières fortement pressurisées
- Fonctionnement à 2 allures
- Prise européenne facilitant l'installation

170 055 77. 13-03. Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés

Type	Typ	Type		B 45-2 MF
Capacity	Leistung	Débit	kg/h	9,0-55,0
			kW	90-550
Motor	Motor	Moteur	V/Hz/W	230/50-60Hz/550
Control box	Ölfeuerungsautomat	Coffret de sécurité		Siemens
Fuel pump	Ölpumpe	Pompe à fuel		Suntec
Oil preheater	Ölvorwärmer	Réchauffeur		3N~
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg c.	67
Volume	Volumen	Volume	m ³ c.	0,25

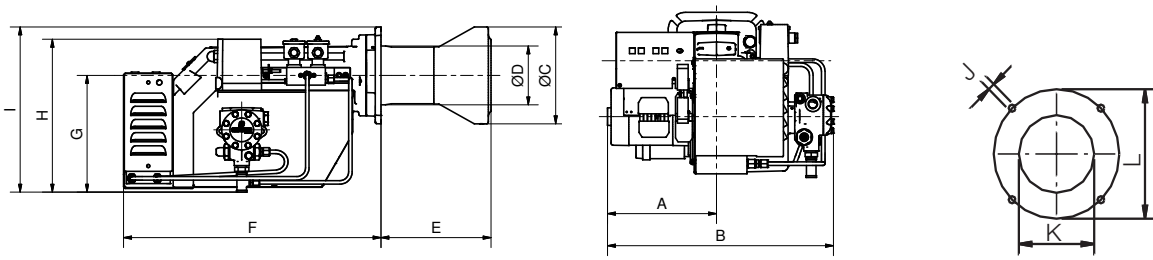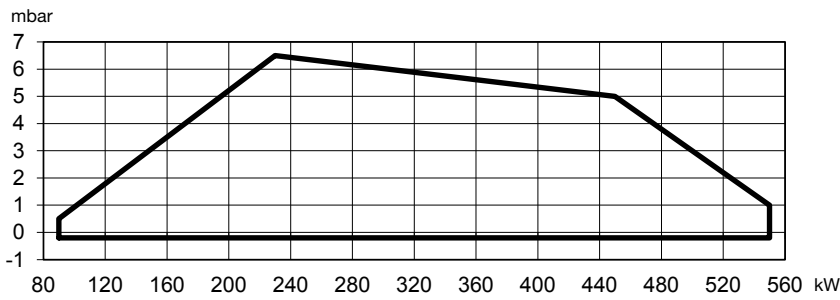

	A	B	ØC	ØD	E	F	G	H	I	J	ØK	ØL
B 45-2 MF	248	513	220	134	250	585	265	347	375	M10-12	135-(175)200	(195)220-265

*Not suitable for boilers where the front cannot be opened.

*Der Brenner ist für Kessel ohne Öffnungsmöglichkeiten der Brennkammertür nicht geeignet.

*Non adapté aux chaudières sans trappe frontale.